

LA SOLUTION GLOBALE POUR LA POSE DES BANDES A JOINT ET LA FINITION

01
Enduire
et poser



02
Voir



04
Poncer



03
Lisser



Décoliss[®]
System



LA SOLUTION PARFAITE
POUR LA POSE DES BANDES
ET LA FINITION

Innovation

SE APRÈS SÉCHAGE

SOLUTION
CLIP'SYSTEM

▶ 1482070
PERCHE TÉLESCOPIQUE
2 x 0,70 m

04

ENDUIRE

03

CHARGER

FINIR

PONCER


PEINDRE

07

LISSER

08

PONCER

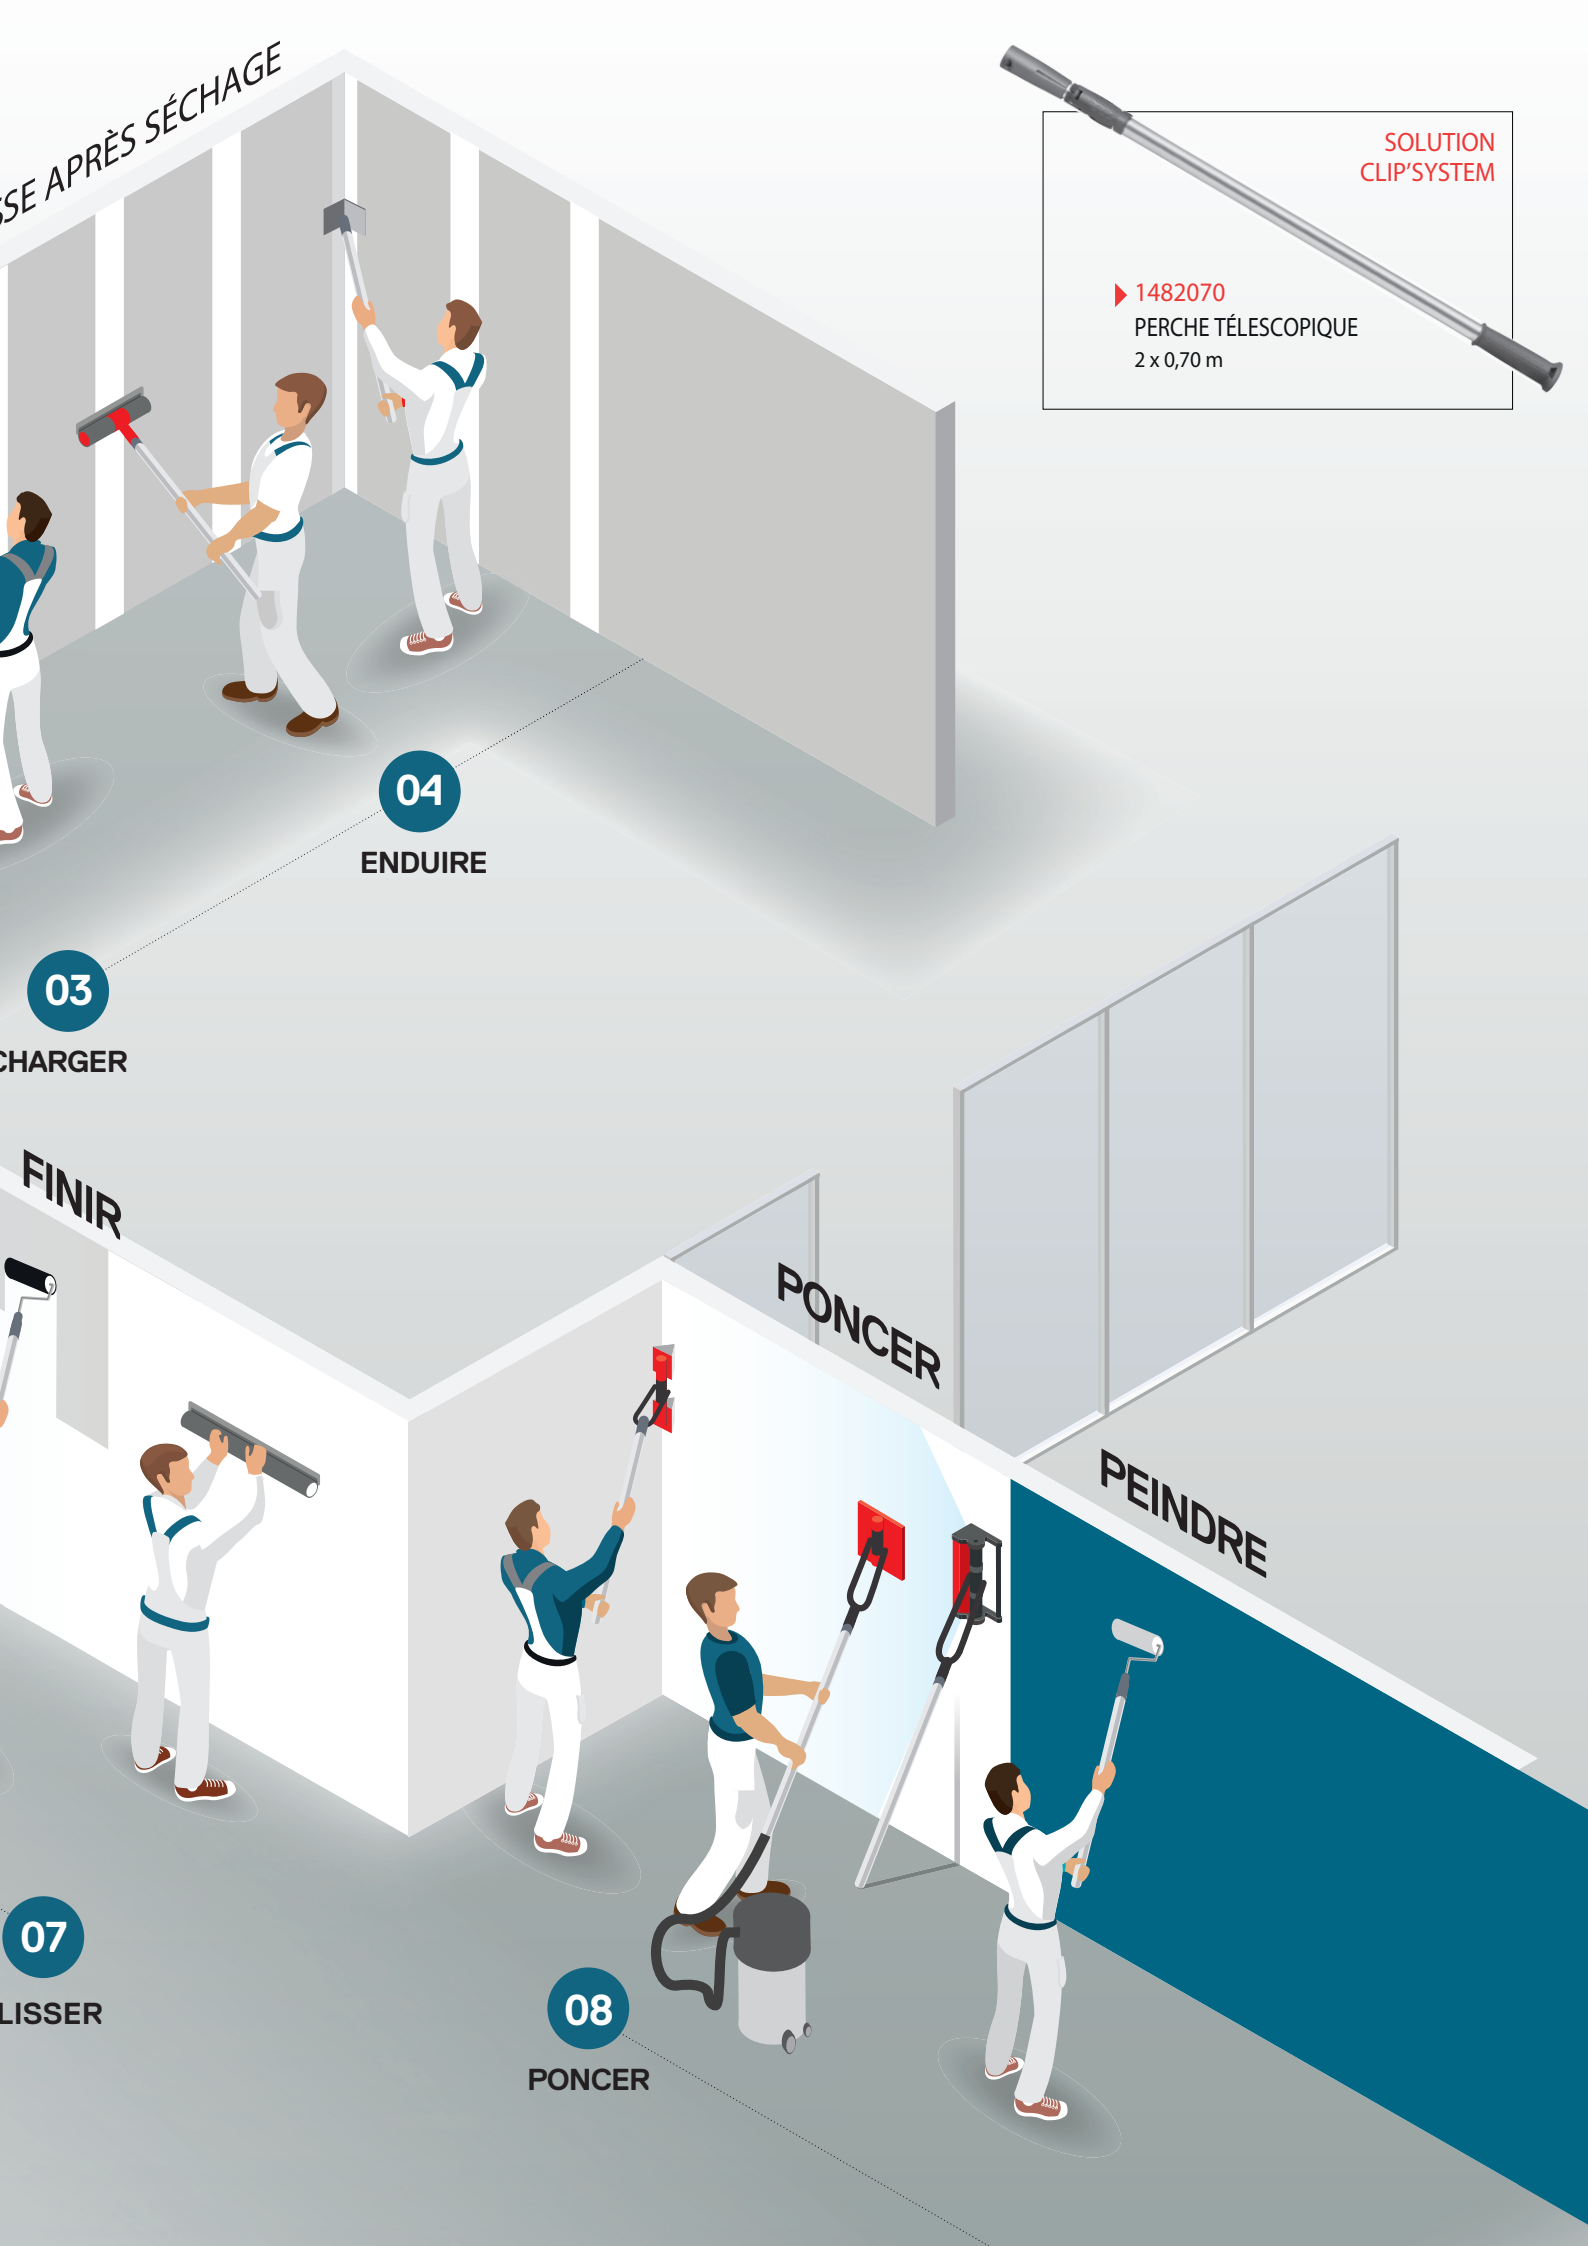


COLLER - 1^{ÈRE} PASSE

CHARGER - 2^{ÈME} PASSE APRÈS SÉCHAGE

01
GARNIR

JOINT PLAT




Garnir les joints d'enduit entre les bords amincis des plaques. En mur, procéder de haut en bas en 2 passes maximum grâce au Roll'Enduit® 80 mm.

► **5987080**
ROLL'ENDUIT® 80 MM
Monté sur perche
= pas de banc,
ni échasse.



ANGLE




Garnir les angles des plaques. Procéder de haut en bas en 2 passes maximum grâce au Roll'Enduit® d'angle.

► **6987040**
ROLL'ENDUIT® D'ANGLE
Monté sur perche
= pas de banc,
ni échasse.



02
POSER

JOINT PLAT




Poser la bande, et la serrer à l'aide du Décoliss® Dur 10 cm pour éliminer l'excédent d'enduit.

► **568010**
DECOLISS® DUR 10 CM
Lame inox trempée
de 0,4 mm.



► **577000**
POIGNÉE

ANGLE



Poser la bande, et la serrer à l'aide du Décoliss® d'angle pour éliminer l'excédent d'enduit.

► **2201000**
DECOLISS®
D'ANGLE




► **2946000**
ROULEUR
D'ANGLE



03
CHARGER

JOINT PLAT




Charger la bande une fois séchée avec le Roll'Enduit® 180 mm.

► **5987180**
ROLL'ENDUIT® 180 MM
Monté sur perche = pas de banc,
ni échasse.




ANGLE




Après le séchage, charger une seconde fois la bande avec le Roll'Enduit® d'angle.

► **6987040**
ROLL'ENDUIT® D'ANGLE
Monté sur perche
= pas de banc,
ni échasse.



04
ENDUIRE

JOINT PLAT




Enduire avec le Décoliss® Dur 30 cm qui présente assez d'appui et de rigidité pour ne pas creuser.

► **568030**
DECOLISS® DUR 30 CM
Lame inox trempée de 0,4 mm.
Monté sur perche = pas de banc,
ni échasse.



► **577000**
POIGNÉE

ANGLE




Lisser avec le Décoliss® d'angle.

► **2201000**
DECOLISS® D'ANGLE
Monté sur perche
= pas de banc,
ni échasse.



VOIR

05
VOIR



Lampe puissante pour voir immédiatement les défauts. Se plaque sur les murs et les plafonds manuellement ou avec la perche.


► 80401
LAMPE RASANTE SUR PERCHE



FINIR

06
APPLIQUER

JOINT PLAT



Appliquer l'enduit de finition sur grandes surfaces au Roll'Enduit® 220 mm. La forte résilience de la fibre du Roll'Enduit® permet d'appliquer facilement et uniformément la même quantité d'enduit sans projection.


► 5987220
ROLL'ENDUIT® 220 MM
Convient pour tous les enduits de finition prêt à l'emploi.



APPLICATION
AU PISTOLET

07
LISSER

JOINT PLAT



Lisser avec le Décoliss' souple 60 cm assure un lissage sans bavure grâce à ses angles arrondis. Technologie Bi-Flex

► 550065
DECOLISS'® SOUPLE 60 CM



► 577000
POIGNÉE



ParfaitLiss'

PERMET UN LISSAGE
SANS BAVURE

- grandes surfaces
- très grandes cadences
- sans perte d'enduit
- pratiquement sans ponçage

► 541080 :
PARFAITLISS' 80 CM


► 541100 :
PARFAITLISS' 100 CM



PONCER

08
PONCER

JOINT PLAT




Pour les finitions en hauteur. Cales montées sur une mousse haute densité pour un ponçage facile et uniforme. Réduction de la pression à exercer.

► 80321
CALE
A PONCER
PLATE SUR
PERCHE



ANGLE




Pour les finitions en hauteur. Cales montées sur une mousse haute densité pour un ponçage facile et uniforme. Réduction de la pression à exercer.

► 80322
CALE A
PONCER
D'ANGLE
SUR PERCHE



NOUVELLE GAMME D'OUTILS CLIPSABLES SUR PERCHE

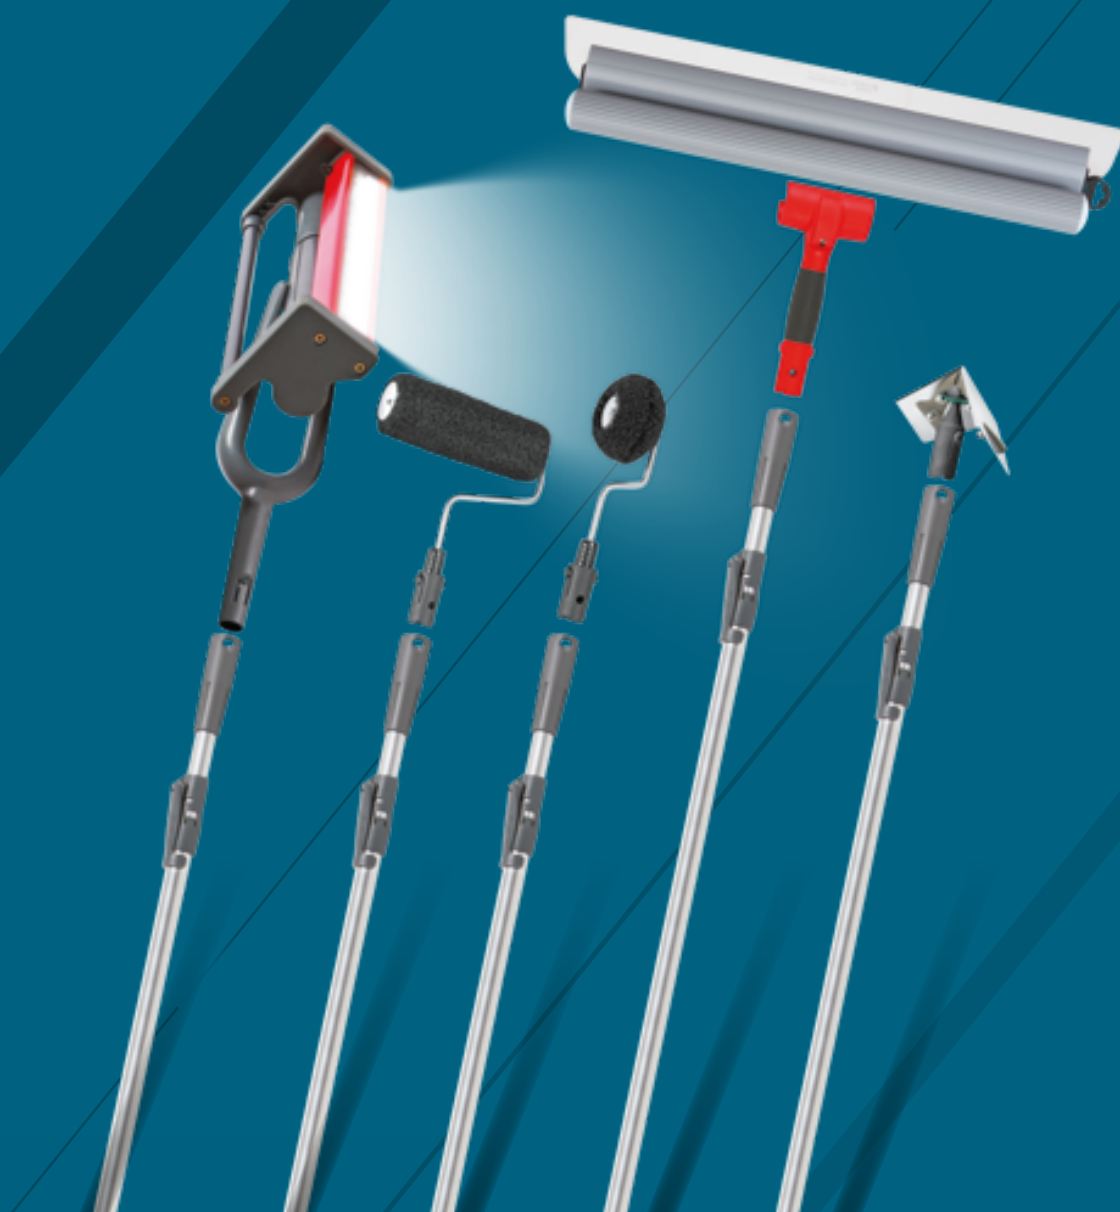

CONSULTEZ L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES PRODUITS
DANS NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 100 ANS !



L'OUTIL PARFAIT - CHALIMONT MARQUARDT SAS
Z.I. de Racine - BP 8 - 63650 LA MONNERIE - FRANCE

Tél. +33 4 73 51 40 27 - Fax +33 4 73 51 45 25 - Fax commandes +33 4 73 51 70 75

www.outilparfait.com

E-mail : contact@outilparfait.com

La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

EMB 1704

